

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**



— СДЕЛАНО В РОССИИ —

**для корректной работы каталога по ссылкам (кнопкам),
рекомендуется перевести программу в режим одной страницы (режим чтения).*



**Коммерческое и
офисное освещение
IP40**

595 x 595 03
(армстронг)

590 x 590 07
(грильято)

600 x 600 11
(Clip-In)

1200 x 150 15

1200 x 180 19

1200 x 300 23

1200 x 600 27

600x300 31

**Освещение для
чистых помещений
IP54**

595 x 595 39
(армстронг)

590 x 590 43
(грильято)

600 x 600 47
(Clip-In)

1200 x 150 51

1200 x 180 55

600x150 35

**Промышленное
освещение**

Подвесной/
накладной - IP65 59

Настенный/
потолочный - IP40 60

**Линейные
светильники**

Подвесной 61
550 x 120

Подвесной 62
1100 x 120

Накладной 60
1235 x 125

**Специальные
серии**

Армстронг 63
595x595x19

Для освещения 64
Школьных досок

Светильники 65
на заказ

Облучатели 66
бактерицидные

**Драйверы и
аксессуары для
светильников**

Драйверы и БАП 70

Аксессуары 71



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт

04

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
63 Вт	6 300 Лм
72 Вт	7 200 Лм
81 Вт	8 100 Лм
90 Вт	9 000 Лм
108 Вт	10 800 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт

05

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм
42 Вт	6 300 Лм
48 Вт	7 200 Лм
54 Вт	8 100 Лм
60 Вт	9 000 Лм
66 Вт	9 900 Лм
72 Вт	10 800 Лм


Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт

06

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм
42 Вт	4 700 Лм
48 Вт	5 300 Лм
54 Вт	6 000 Лм
60 Вт	6 600 Лм
66 Вт	7 300 Лм
72 Вт	8 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды

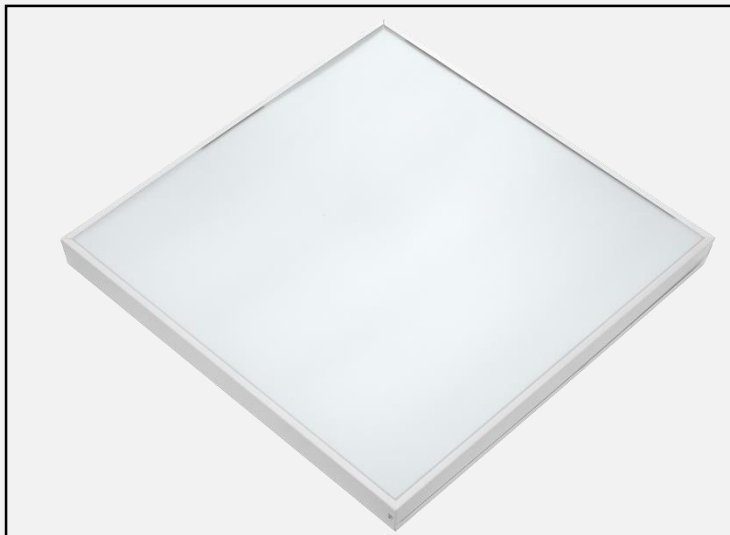

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-0645 / ГСО-0646 / ГСО-1174	36	3 600	4 000	595x595x40	DKP-0653 либо DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0644 / ГСО-0472 / ГСО-1175	36	3 600	5 700	595x595x40	DKP-0653 либо DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0647 / ГСО-0473 / ГСО-1176	45	4 500	4 000	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-0648 / ГСО-0593 / ГСО-1177	45	4 500	5 700	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-0649 / ГСО-0474 / ГСО-1178	54	5 400	4 000	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-0650 / ГСО-0590 / ГСО-1179	54	5 400	5 700	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-2101 / ГСО-2107 / ГСО-2113	63	6 300	4 000	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2102 / ГСО-2108 / ГСО-2114	63	6 300	5 700	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-0661 / ГСО-0663 / ГСО-1180	72	7 200	4 000	595x595x40	2xDKP-0653 либо 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-0662 / ГСО-0664 / ГСО-1181	72	7 200	5 700	595x595x40	2xDKP-0653 либо 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2103 / ГСО-2109 / ГСО-2115	81	8 100	4 000	595x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2104 / ГСО-2110 / ГСО-2116	81	8 100	5 700	595x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2105 / ГСО-2111 / ГСО-2117	90	9 000	4 000	595x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2106 / ГСО-2112 / ГСО-2118	90	9 000	5 700	595x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-0651 / ГСО-0513 / ГСО-1171	108	10 800	4 000	595x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-0652 / ГСО-0588 / ГСО-1172	108	10 800	5 700	595x595x40	2xDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

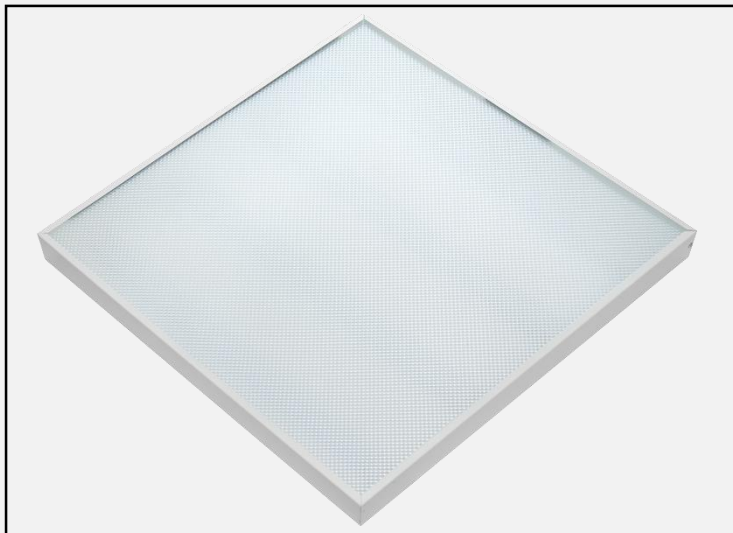

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника Опал / призма / микропризма	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1851 / ГСО-1853 / ГСО-1855	24	3 600	4 000	595x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1852 / ГСО-1854 / ГСО-1856	24	3 600	5 700	595x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1858 / ГСО-1860 / ГСО-1862	30	4 500	4 000	595x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1859 / ГСО-1861 / ГСО-1863	30	4 500	5 700	595x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1864 / ГСО-1866 / ГСО-1868	36	5 400	4 000	595x595x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1865 / ГСО-1867 / ГСО-1869	36	5 400	5 700	595x595x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1870 / ГСО-1872 / ГСО-1874	42	6 300	4 000	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1871 / ГСО-1873 / ГСО-1875	42	6 300	5 700	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1876 / ГСО-1878 / ГСО-1880	48	7 200	4 000	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1877 / ГСО-1879 / ГСО-1881	48	7 200	5 700	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1882 / ГСО-1884 / ГСО-1886	54	8 100	4 000	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1883 / ГСО-1885 / ГСО-1887	54	8 100	5 700	595x595x40	DKP-0654	-
ГСО-1888 / ГСО-1890 / ГСО-1892	60	9 000	4 000	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1889 / ГСО-1891 / ГСО-1893	60	9 000	5 700	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1894 / ГСО-1896 / ГСО-1898	66	9 900	4 000	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1895 / ГСО-1897 / ГСО-1899	66	9 900	5 700	595x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1900 / ГСО-1902 / ГСО-1904	72	10 800	4 000	595x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-1901 / ГСО-1903 / ГСО-1905	72	10 800	5 700	595x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

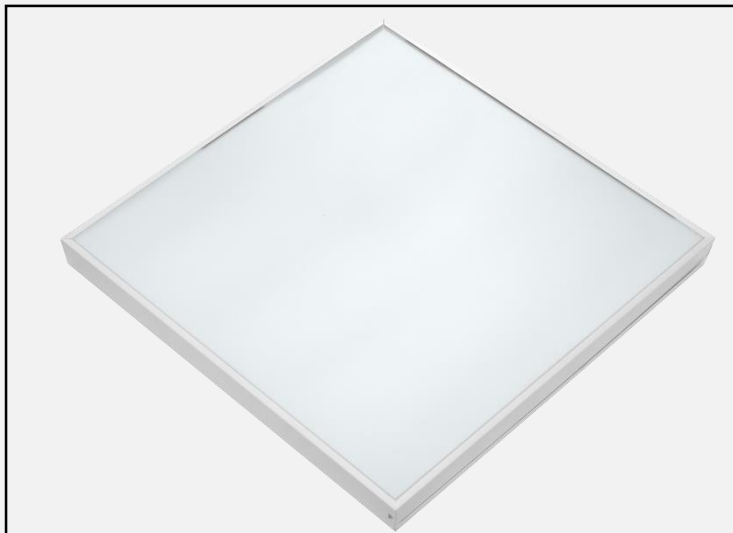

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1344	Опал	30	3 300	4 000	595x595x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1345	Опал	30	3 300	5 700	595x595x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2666	Опал	36	4 000	4 000	595x595x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2667	Опал	36	4 000	5 700	595x595x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2668	Опал	42	4 700	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2669	Опал	42	4 700	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2670	Опал	48	5 300	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2671	Опал	48	5 300	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-1328	Опал	54	6 000	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2672	Опал	54	6 000	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2017	Опал	60	6 600	4 000	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2018	Опал	60	6 600	5 700	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2019	Опал	66	7 300	4 000	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2020	Опал	66	7 300	5 700	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2673	Опал	72	8 000	4 000	595x595x50	2xDKP-0653 или DKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2674	Опал	72	8 000	5 700	595x595x50	2xDKP-0653 или DKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт

08

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
63 Вт	6 300 Лм
72 Вт	7 200 Лм
81 Вт	8 100 Лм
90 Вт	9 000 Лм
108 Вт	10 800 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт

09

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм
42 Вт	6 300 Лм
48 Вт	7 200 Лм
54 Вт	8 100 Лм
60 Вт	9 000 Лм
66 Вт	9 900 Лм
72 Вт	10 800 Лм


Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт

10

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм
42 Вт	4 700 Лм
48 Вт	5 300 Лм
54 Вт	6 000 Лм
60 Вт	6 600 Лм
66 Вт	7 300 Лм
72 Вт	8 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды

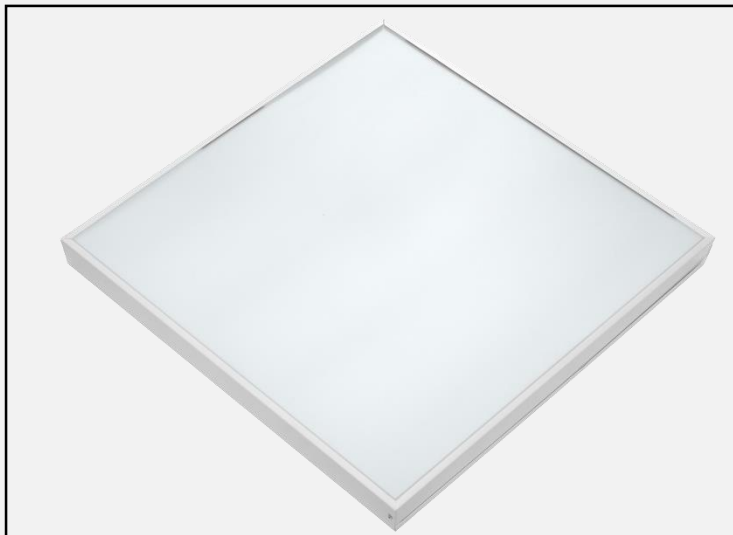

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-0703 / ГСО-0700 / ГСО-1162	36	3 600	4 000	590x590x40	DKP-0653 либо DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0704 / ГСО-0701 / ГСО-1163	36	3 600	5 700	590x590x40	DKP-0653 либо DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0823 / ГСО-0827 / ГСО-1164	45	4 500	4 000	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-0824 / ГСО-0828 / ГСО-1165	45	4 500	5 700	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-0825 / ГСО-0829 / ГСО-1166	54	5 400	4 000	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-0826 / ГСО-0830 / ГСО-1167	54	5 400	5 700	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-2083 / ГСО-2089 / ГСО-2095	63	6 300	4 000	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2084 / ГСО-2090 / ГСО-2096	63	6 300	5 700	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-0706 / ГСО-0708 / ГСО-1168	72	7 200	4 000	590x590x40	2xDKP-0653 либо 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-0705 / ГСО-0707 / ГСО-1169	72	7 200	5 700	590x590x40	2xDKP-0653 либо 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2085 / ГСО-2091 / ГСО-2097	81	8 100	4 000	590x590x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2086 / ГСО-2092 / ГСО-2098	81	8 100	5 700	590x590x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2087 / ГСО-2093 / ГСО-2099	90	9 000	4 000	590x590x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2088 / ГСО-2094 / ГСО-2100	90	9 000	5 700	590x590x40	2xDKP-0654	-
ГСО-0950 / ГСО-0952 / ГСО-1159	108	10 800	4 000	590x590x40	2xDKP-0654	-
ГСО-0951 / ГСО-0953 / ГСО-1160	108	10 800	5 700	590x590x40	2xDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

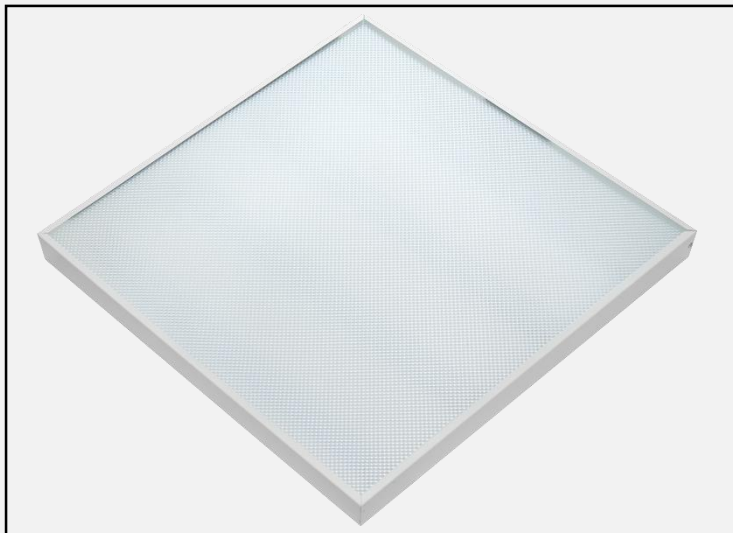

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-1907 / ГСО-1909 / ГСО-1911	24	3 600	4 000	590x590x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1908 / ГСО-1910 / ГСО-1912	24	3 600	5 700	590x590x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1913 / ГСО-1915 / ГСО-1917	30	4 500	4 000	590x590x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1914 / ГСО-1916 / ГСО-1918	30	4 500	5 700	590x590x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1919 / ГСО-1921 / ГСО-1923	36	5 400	4 000	590x590x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1920 / ГСО-1922 / ГСО-1924	36	5 400	5 700	590x590x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1925 / ГСО-1927 / ГСО-1929	42	6 300	4 000	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-1926 / ГСО-1928 / ГСО-1930	42	6 300	5 700	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-1931 / ГСО-1933 / ГСО-1935	48	7 200	4 000	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-1932 / ГСО-1934 / ГСО-1936	48	7 200	5 700	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-2322 / ГСО-2326 / ГСО-2330	54	8 100	4 000	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-2323 / ГСО-2327 / ГСО-2331	54	8 100	5 700	590x590x40	DKP-0654	-
ГСО-1937 / ГСО-1939 / ГСО-1941	60	9 000	4 000	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1938 / ГСО-1940 / ГСО-1942	60	9 000	5 700	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2324 / ГСО-2328 / ГСО-2332	66	9 900	4 000	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2325 / ГСО-2329 / ГСО-2333	66	9 900	5 700	590x590x40	2xDKP-0653	-
ГСО-1943 / ГСО-1945 / ГСО-1947	72	10 800	4 000	590x590x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-1944 / ГСО-1946 / ГСО-1948	72	10 800	5 700	590x590x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

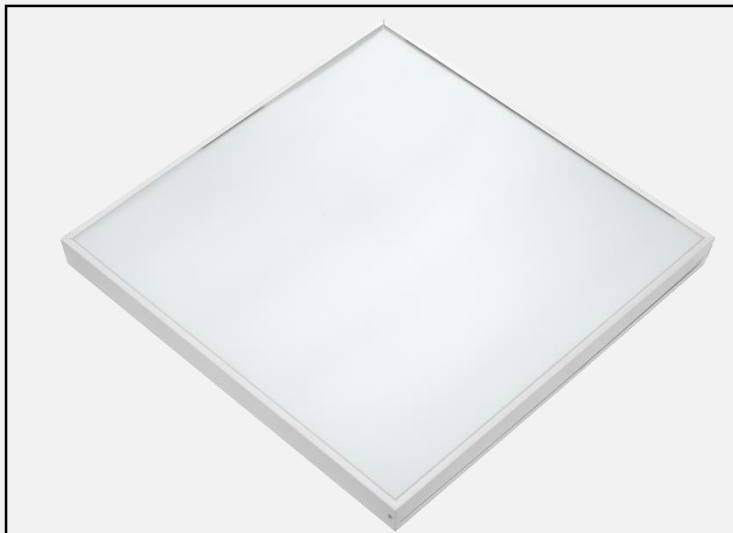

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1334	Опал	30	3 300	4 000	595x595x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1335	Опал	30	3 300	5 700	595x595x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2675	Опал	36	4 000	4 000	595x595x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2676	Опал	36	4 000	5 700	595x595x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1336	Опал	42	4 700	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-1337	Опал	42	4 700	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-1338	Опал	48	5 300	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-1339	Опал	48	5 300	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2677	Опал	54	6 000	4 000	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-1341	Опал	54	6 000	5 700	595x595x50	DKP-0654	-
ГСО-2021	Опал	60	6 600	4 000	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2022	Опал	60	6 600	5 700	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2023	Опал	66	7 300	4 000	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2024	Опал	66	7 300	5 700	595x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-1342	Опал	72	8 000	4 000	595x595x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2678	Опал	72	8 000	5 700	590x590x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт

12

Доступная мощность	Световой поток
27 Вт	2 700 Лм
36 Вт	3 600 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт

13

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт

14

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°С	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2578	Опал	27	2 700	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2579	Опал	27	2 700	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2580	Опал	27	2 700	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2581	Опал	27	2 700	5 700	600x600x40	DKP-1346	да
ГСО-2582	Опал	36	3 600	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2583	Опал	36	3 600	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2584	Опал	36	3 600	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2585	Опал	36	3 600	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2600	Опал	24	3 600	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2601	Опал	24	3 600	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2602	Опал	24	3 600	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2603	Опал	24	3 600	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2604	Опал	30	4 500	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2605	Опал	30	4 500	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2606	Опал	30	4 500	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2607	Опал	30	4 500	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2608	Опал	36	5 400	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2609	Опал	36	5 400	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2610	Опал	36	5 400	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2611	Опал	36	5 400	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2563	Опал	30	3 300	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2564	Опал	30	3 300	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2565	Опал	30	3 300	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2566	Опал	30	3 300	5 700	600x600x40	DKP-1346	да
ГСО-2567	Опал	36	4 000	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2568	Опал	36	4 000	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2569	Опал	36	4 000	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2570	Опал	36	4 000	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Светильник 1200x150 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 16

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 17

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
36 Вт	5 400 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 18

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	2 640 Лм
36 Вт	4 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-0919 / ГСО-0921 / ГСО-1151	36	3 600	4 000	1190x150x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0920 / ГСО-0922 / ГСО-1152	36	3 600	5 700	1190x150x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0963 / ГСО-0965 / ГСО-1153	45	4 500	4 000	1190x150x50	DKP-0654	-
ГСО-0964 / ГСО-0966 / ГСО-1154	45	4 500	5 700	1190x150x50	DKP-0654	-
ГСО-0945 / ГСО-0947 / ГСО-1155	54	5 400	4 000	1190x150x50	DKP-0654	-
ГСО-0946 / ГСО-0948 / ГСО-1156	54	5 400	5 700	1190x150x50	DKP-0654	-
ГСО-0971 / ГСО-0973 / ГСО-1157	72	7 200	4 000	1190x150x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-0972 / ГСО-0974 / ГСО-1158	72	7 200	5 700	1190x150x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-1950 / ГСО-1952 / ГСО-1954	24	3 600	4 000	1190x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1951 / ГСО-1953 / ГСО-1955	24	3 600	5 700	1190x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1956 / ГСО-1958 / ГСО-1961	36	5 400	4 000	1190x150x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1957 / ГСО-1959 / ГСО-1962	36	5 400	5 700	1190x150x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1963 / ГСО-1965 / ГСО-1967	48	7 200	4 000	1190x150x50	DKP-0654	-
ГСО-1964 / ГСО-1966 / ГСО-1968	48	7 200	5 700	1190x150x50	DKP-0654	-

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2679	Опал	24	2 640	4 000	1190x150x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1646	Опал	24	2 640	5 700	1190x150x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2680	Опал	36	4 000	4 000	1190x150x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2681	Опал	36	4 000	5 700	1190x150x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Светильник 1200x180 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 20

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 21

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
36 Вт	5 400 Лм
48 Вт	7 200 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 22

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	2 640 Лм
36 Вт	4 000 Лм
48 Вт	5 300 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-0923 / ГСО-0931 / ГСО-1184	36	3 600	4 000	1195x180x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0924 / ГСО-0932 / ГСО-1185	36	3 600	5 700	1195x180x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-0925 / ГСО-0933 / ГСО-1186	45	4 500	4 000	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-0926 / ГСО-0934 / ГСО-1187	45	4 500	5 700	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-0927 / ГСО-0935 / ГСО-1188	54	5 400	4 000	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-0928 / ГСО-0936 / ГСО-1189	54	5 400	5 700	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-0929 / ГСО-0937 / ГСО-1190	72	7 200	4 000	1195x180x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-0930 / ГСО-0938 / ГСО-1191	72	7 200	5 700	1195x180x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-1970 / ГСО-1972 / ГСО-1974	24	3 600	4 000	1195x180x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1971 / ГСО-1973 / ГСО-1975	24	3 600	5 700	1195x180x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1976 / ГСО-1978 / ГСО-1980	36	5 400	4 000	1195x180x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1977 / ГСО-1979 / ГСО-1981	36	5 400	5 700	1195x180x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1982 / ГСО-1984 / ГСО-1986	48	7 200	4 000	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-1983 / ГСО-1985 / ГСО-1987	48	7 200	5 700	1195x180x50	DKP-0654	-

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°С	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1648	Опал	24	2 640	4 000	1195x180x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1649	Опал	24	2 640	5 700	1195x180x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2682	Опал	36	4 000	4 000	1195x180x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2683	Опал	36	4 000	5 700	1195x180x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1651	Опал	48	5 300	4 000	1195x180x50	DKP-0654	-
ГСО-1652	Опал	48	5 300	5 700	1195x180x50	DKP-0654	-

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Светильник 1200x300 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 24

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм
90 Вт	9 000 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 25

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
36 Вт	5 400 Лм
48 Вт	7 200 Лм
60 Вт	9 000 Лм
72 Вт	10 800 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 26

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	4 000 Лм
48 Вт	5 300 Лм
60 Вт	6 600 Лм
72 Вт	8 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2214 / ГСО-2224 / ГСО-2234	36	3 600	4 000	1195x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2215 / ГСО-2225 / ГСО-2235	36	3 600	5 700	1195x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2216 / ГСО-2226 / ГСО-2236	45	4 500	4 000	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2217 / ГСО-2227 / ГСО-2237	45	4 500	5 700	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2218 / ГСО-2228 / ГСО-2238	54	5 400	4 000	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2219 / ГСО-2229 / ГСО-2239	54	5 400	5 700	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2220 / ГСО-2230 / ГСО-2240	72	7 200	4 000	1195x295x40	2хDKP-0653 или 2хDKP-0654	2хDKP-1346
ГСО-2221 / ГСО-2231 / ГСО-2241	72	7 200	5 700	1195x295x40	2хDKP-0653 или 2хDKP-0654	2хDKP-1346
ГСО-2222 / ГСО-2232 / ГСО-2242	90	9 000	4 000	1195x295x50	2хDKP-0654	-
ГСО-2223 / ГСО-2233 / ГСО-2243	90	9 000	5 700	1195x295x50	2хDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

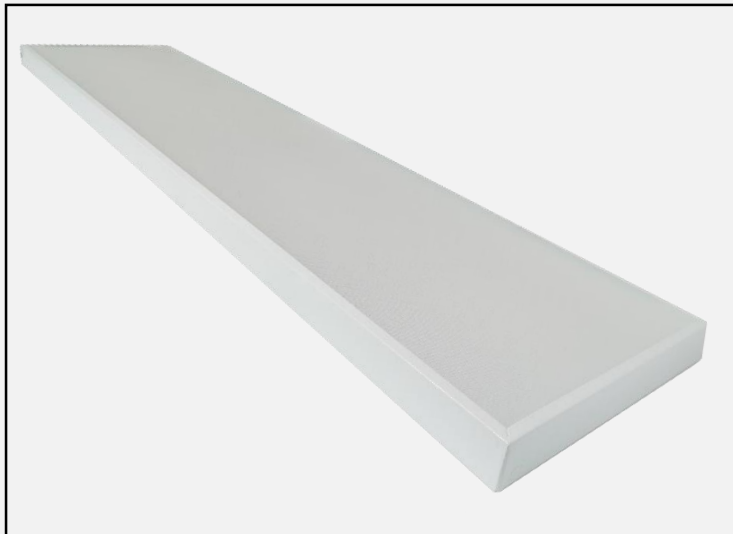

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2334 / ГСО-2344 / ГСО-2354	24	3 600	4 000	1195x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2335 / ГСО-2345 / ГСО-2355	24	3 600	5 700	1195x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2336 / ГСО-2346 / ГСО-2326	36	5 400	4 000	1195x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2337 / ГСО-2347 / ГСО-2357	36	5 400	5 700	1195x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2338 / ГСО-2348 / ГСО-2358	48	7 200	4 000	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2339 / ГСО-2349 / ГСО-2359	48	7 200	5 700	1195x295x40	DKP-0654	-
ГСО-2340 / ГСО-2350 / ГСО-2360	60	9 000	4 000	1195x295x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2341 / ГСО-2351 / ГСО-2361	60	9 000	5 700	1195x295x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2342 / ГСО-2352 / ГСО-2362	72	10 800	4 000	1195x295x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2343 / ГСО-2353 / ГСО-2363	72	10 800	5 700	1195x295x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

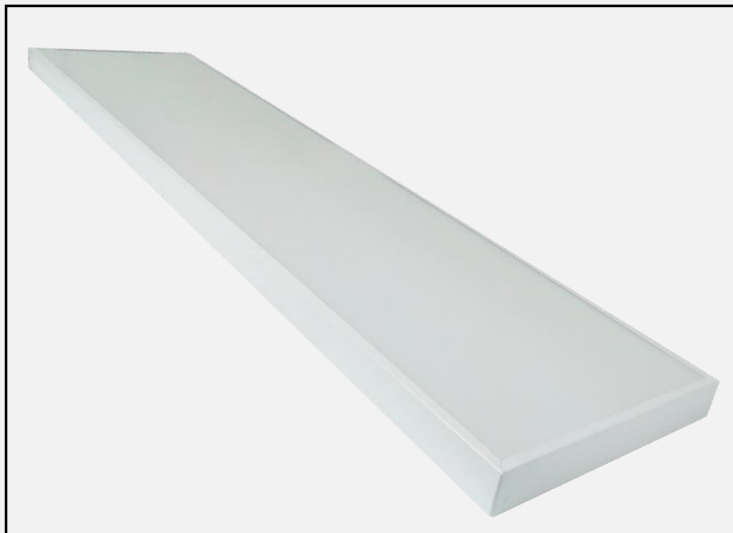

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.
Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2028	Опал	36	4 000	4 000	1195x295x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2029	Опал	36	4 000	5 700	1195x295x50	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2030	Опал	48	5 300	4 000	1195x295x50	DKP-0654	-
ГСО-2031	Опал	48	5 300	5 700	1195x295x50	DKP-0654	-
ГСО-2032	Опал	60	6 600	4 000	1195x295x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2033	Опал	60	6 600	5 700	1195x295x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2034	Опал	72	8 000	4 000	1195x295x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2035	Опал	72	8 000	5 700	1195x295x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Светильник 1200x600 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 28

Доступная мощность	Световой поток
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм
90 Вт	9 000 Лм
108 Вт	10 800 Лм
126 Вт	12 600 Лм
144 Вт	14 400 Лм
162 Вт	16 200 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 29

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	5 400 Лм
48 Вт	7 200 Лм
60 Вт	9 000 Лм
72 Вт	10 800 Лм
84 Вт	12 600 Лм
96 Вт	14 400 лм
108 Вт	16 200 Лм
144 Вт	21 600 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 30

Доступная мощность	Световой поток
60 Вт	6 600 Лм
72 Вт	8 000 Лм
84 Вт	9 200 Лм
96 Вт	10 500 Лм
108 Вт	12 000 Лм
144 Вт	15 800 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника Опал / призма / микропризма	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2244 / ГСО-2258 / ГСО-2272	54	5 400	4 000	1195x595x40	DKP-0654	-
ГСО-2245 / ГСО-2259 / ГСО-2273	54	5 400	5 700	1195x595x40	DKP-0654	-
ГСО-2246 / ГСО-2260 / ГСО-2274	72	7 200	4 000	1195x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2247 / ГСО-2261 / ГСО-2275	72	7 200	5 700	1195x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2248 / ГСО-2262 / ГСО-2276	90	9 000	4 000	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2249 / ГСО-2263 / ГСО-2277	90	9 000	5 700	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2250 / ГСО-2264 / ГСО-2278	108	10 800	4 000	1195x595x40	2xDKP-0654	3xDKP-1346
ГСО-2251 / ГСО-2265 / ГСО-2279	108	10 800	5 700	1195x595x40	2xDKP-0654	3xDKP-1346
ГСО-2252 / ГСО-2266 / ГСО-2280	126	12 600	4 000	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2253 / ГСО-2267 / ГСО-2281	126	12 600	5 700	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2254 / ГСО-2268 / ГСО-2282	144	14 400	4 000	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2255 / ГСО-2269 / ГСО-2283	144	14 400	5 700	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2256 / ГСО-2270 / ГСО-2284	162	16 200	4 000	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2257 / ГСО-2271 / ГСО-2285	162	16 200	5 700	1195x595x40	3xDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

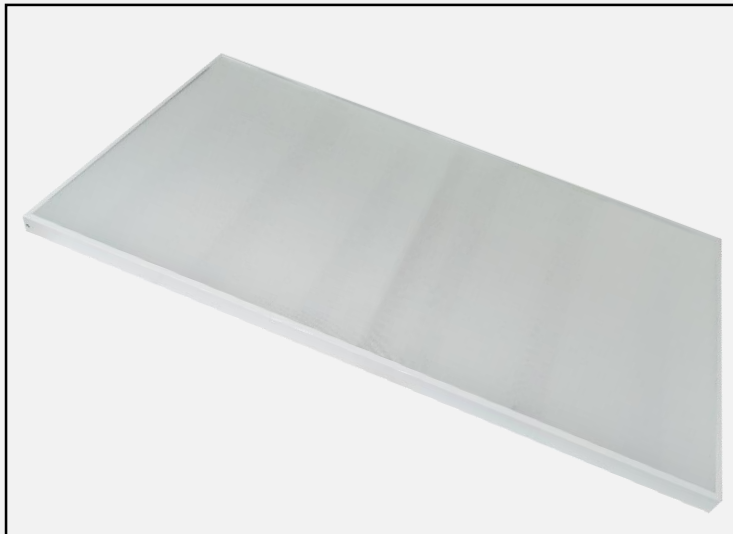

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2364 / ГСО-2380 / ГСО-2396	36	5 400	4 000	1195x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2365 / ГСО-2381 / ГСО-2397	36	5 400	5 700	1195x595x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2366 / ГСО-2382 / ГСО-2398	48	7 200	4 000	1195x595x40	DKP-0654	-
ГСО-2367 / ГСО-2383 / ГСО-2399	48	7 200	5 700	1195x595x40	DKP-0654	-
ГСО-2368 / ГСО-2384 / ГСО-2400	60	9 000	4 000	1195x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2369 / ГСО-2385 / ГСО-2401	60	9 000	5 700	1195x595x40	2xDKP-0653	-
ГСО-2370 / ГСО-2386 / ГСО-2402	72	10 800	4 000	1195x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2371 / ГСО-2387 / ГСО-2403	72	10 800	5 700	1195x595x40	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2372 / ГСО-2388 / ГСО-2404	84	12 600	4 000	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2373 / ГСО-2389 / ГСО-2405	84	12 600	5 700	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2374 / ГСО-2390 / ГСО-2406	96	14 400	4 000	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2375 / ГСО-2391 / ГСО-2407	96	14 400	5 700	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2376 / ГСО-2392 / ГСО-2408	108	16 200	4 000	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2377 / ГСО-2393 / ГСО-2409	108	16 200	5 700	1195x595x40	2xDKP-0654	-
ГСО-2378 / ГСО-2394 / ГСО-2410	144	21 600	4 000	1195x595x40	3xDKP-0654	-
ГСО-2379 / ГСО-2395 / ГСО-2411	144	21 600	5 700	1195x595x40	3xDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2041	Опал	60	6 600	4 000	1195x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2042	Опал	60	6 600	5 700	1195x595x50	2xDKP-0653	-
ГСО-2043	Опал	72	8 000	4 000	1195x595x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2044	Опал	72	8 000	5 700	1195x595x50	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-2045	Опал	84	9 200	4 000	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2046	Опал	84	9 200	5 700	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2047	Опал	96	10 500	4 000	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2048	Опал	96	10 500	5 700	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2049	Опал	108	12 000	4 000	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2050	Опал	108	12 000	5 700	1195x595x50	2xDKP-0654	-
ГСО-2051	Опал	144	15 800	4 000	1195x595x50	3xDKP-0654	-
ГСО-2052	Опал	144	15 800	5 700	1195x595x50	3xDKP-0654	-

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Светильник 600x300 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 32

Доступная мощность	Световой поток
18 Вт	1 800 Лм
27 Вт	2 700 Лм
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 33

Доступная мощность	Световой поток
12 Вт	1 800 Лм
18 Вт	2 700 Лм
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 34

Доступная мощность	Световой поток
18 Вт	2 000 Лм
24 Вт	2 640 Лм
30 Вт	3 300 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2286 / ГСО-2294 / ГСО-2302	18	1 800	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2287 / ГСО-2295 / ГСО-2303	18	1 800	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2288 / ГСО-2296 / ГСО-2304	27	2 700	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2289 / ГСО-2297 / ГСО-2305	27	2 700	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2290 / ГСО-2298 / ГСО-2306	36	3 600	4 000	595x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2291 / ГСО-2299 / ГСО-2307	36	3 600	5 700	595x295x40	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-2292 / ГСО-2300 / ГСО-2308	45	4 500	4 000	595x295x50	DKP-0654	-
ГСО-2293 / ГСО-2301 / ГСО-2309	45	4 500	5 700	595x295x50	DKP-0654	-

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2412 / ГСО-2420 / ГСО-2428	12	1 800	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2413 / ГСО-2421 / ГСО-2429	12	1 800	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2414 / ГСО-2422 / ГСО-2430	18	2 700	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2415 / ГСО-2423 / ГСО-2431	18	2 700	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2416 / ГСО-2424 / ГСО-2432	24	3 600	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2417 / ГСО-2425 / ГСО-2433	24	3 600	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2418 / ГСО-2426 / ГСО-2434	30	4 500	4 000	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2419 / ГСО-2427 / ГСО-2435	30	4 500	5 700	595x295x40	DKP-0653	DKP-1346

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Сos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2056	Опал	18	2 000	4 000	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2057	Опал	18	2 000	5 700	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2058	Опал	24	2 640	4 000	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2059	Опал	24	2 640	5 700	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2060	Опал	30	3 300	4 000	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2061	Опал	30	3 300	5 700	595x295x50	DKP-0653	DKP-1346

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



Светильник 600x150 универсальный IP40

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 36

Доступная мощность	Световой поток
18 Вт	1 800 Лм
27 Вт	2 700 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 37


Доступная мощность	Световой поток
12 Вт	1 800 Лм
18 Вт	2 700 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 38

Доступная мощность	Световой поток
12 Вт	1 320 Лм
18 Вт	2 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды

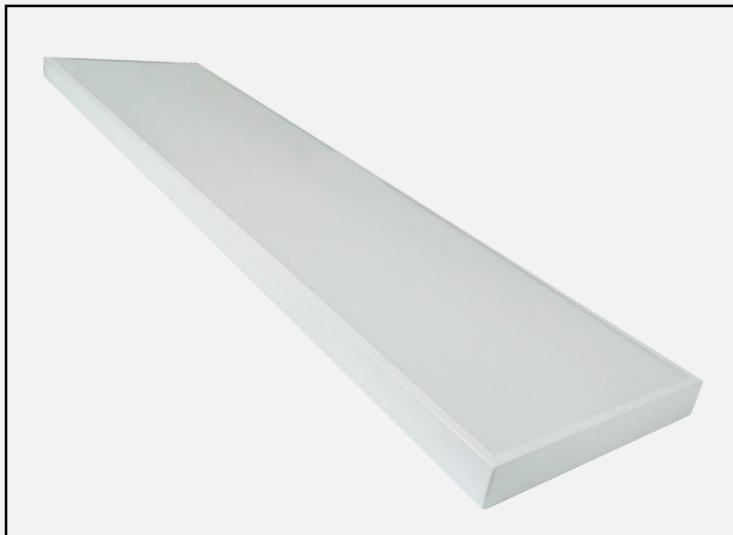

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2310 / ГСО-2314 / ГСО-2318	18	1 800	4 000	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2311 / ГСО-2315 / ГСО-2319	18	1 800	5 700	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2312 / ГСО-2316 / ГСО-2320	27	2 700	4 000	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2313 / ГСО-2317 / ГСО-2321	27	2 700	5 700	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Сos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:


Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

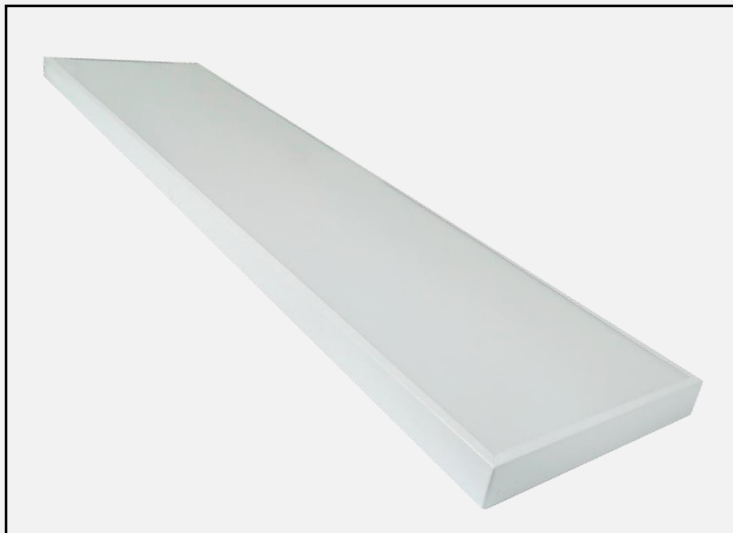

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-2436 / ГСО-2440 / ГСО-2444	12	1 800	4 000	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2437 / ГСО-2441 / ГСО-2445	12	1 800	5 700	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2438 / ГСО-2442 / ГСО-2446	18	2 700	4 000	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2439 / ГСО-2443 / ГСО-2447	18	2 700	5 700	595x150x40	DKP-0653	DKP-1346

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:


Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

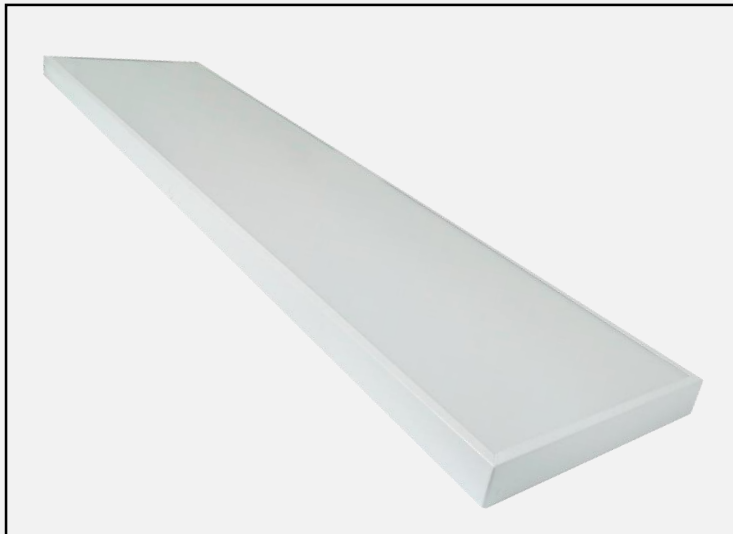

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-2066	Опал	12	1 320	4 000	595x150x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2067	Опал	12	1 320	5 700	595x150x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2068	Опал	18	2 000	4 000	595x150x50	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-2069	Опал	18	2 000	5 700	595x150x50	DKP-0653	DKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Легкий доступ в светильник:

С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера как снаружи корпуса (для встраиваемого монтажа), так и внутри корпуса (для накладного монтажа).

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 40

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
63 Вт	6 300 Лм
72 Вт	7 200 Лм
81 Вт	8 100 Лм
90 Вт	9 000 Лм
108 Вт	10 800 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 41

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм
42 Вт	6 300 Лм
48 Вт	7 200 Лм
54 Вт	8 100 Лм
60 Вт	9 000 Лм
66 Вт	9 900 Лм
72 Вт	10 800 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 42

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм
42 Вт	4 700 Лм
48 Вт	5 300 Лм
54 Вт	6 000 Лм
60 Вт	6 600 Лм
66 Вт	7 300 Лм
72 Вт	8 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1574 / ГСО-1575	36	3 600	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1691 / ГСО-1692	36	3 600	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1761 / ГСО-1762	36	3 600	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-1576 / ГСО-1577	45	4 500	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1578 / ГСО-1579	54	5 400	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2127 / ГСО-2128	63	6 300	Опал	595x595x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1580 / ГСО-1581	72	7 200	Опал	595x595x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1693 / ГСО-1694	72	7 200	Опал	595x595x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2133 / ГСО-2134	72	7 200	Опал	595x595x55	2хDKP-1346	Да
ГСО-2129 / ГСО-2130	81	8 100	Опал	595x595x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2131 / ГСО-2132	90	9 000	Опал	595x595x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-1582 / ГСО-1583	108	10 800	Опал	595x595x55	2хDKP-0654	Нет

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа. Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2448 / ГСО-2449	24	3 600	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2470 / ГСО-2471	24	3 600	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-2450 / ГСО-2451	30	4 500	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2472 / ГСО-2473	30	4 500	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-2452 / ГСО-2453	36	5 400	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2454 / ГСО-2455	36	5 400	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2474 / ГСО-2475	36	5 400	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-2456 / ГСО-2457	42	6 300	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2458 / ГСО-2459	48	7 200	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2460 / ГСО-2461	54	8 100	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2462 / ГСО-2463	60	9 000	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2464 / ГСО-2465	66	9 900	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2466 / ГСО-2467	72	10 800	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2468 / ГСО-2469	72	10 800	Опал	595x595x55	2xDKP-0654	Нет
ГСО-2476 / ГСО-2477	72	10 800	Опал	595x595x55	2xDKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1587 / ГСО-1588	30	3 300	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1738 / ГСО-1739	30	3 300	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-1589 / ГСО-1590	36	4 000	Опал	595x595x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1664 / ГСО-1665	36	4 000	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1740 / ГСО-1741	36	4 000	Опал	595x595x55	DKP-1346	Да
ГСО-1591 / ГСО-1592	42	4 700	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1593 / ГСО-1594	48	5 300	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1595 / ГСО-1596	54	6 000	Опал	595x595x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2072 / ГСО-2073	60	6 600	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2074 / ГСО-2075	66	7 300	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-1597 / ГСО-1598	72	8 000	Опал	595x595x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-1666 / ГСО-1667	72	8 000	Опал	595x595x55	2xDKP-0654	Нет
ГСО-2070 / ГСО-2071	72	8 000	Опал	595x595x55	2xDKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 44

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
63 Вт	6 300 Лм
72 Вт	7 200 Лм
81 Вт	8 100 Лм
90 Вт	9 000 Лм
108 Вт	10 800 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 45

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм
42 Вт	6 300 Лм
48 Вт	7 200 Лм
54 Вт	8 100 Лм
60 Вт	9 000 Лм
66 Вт	9 900 Лм
72 Вт	10 800 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 46

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм
42 Вт	4 700 Лм
48 Вт	5 300 Лм
54 Вт	6 000 Лм
60 Вт	6 600 Лм
66 Вт	7 300 Лм
72 Вт	8 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1562 / ГСО-1563	36	3 600	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1696 / ГСО-1697	36	3 600	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1763 / ГСО-1764	36	3 600	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-1564 / ГСО-1565	45	4 500	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1566 / ГСО-1567	54	5 400	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2119 / ГСО-2120	63	6 300	Опал	590x590x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1568 / ГСО-1569	72	7 200	Опал	590x590x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1698 / ГСО-1699	72	7 200	Опал	590x590x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2125 / ГСО-2126	72	7 200	Опал	590x590x55	2хDKP-1346	Да
ГСО-2121 / ГСО-2122	81	8 100	Опал	590x590x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2123 / ГСО-2124	90	9 000	Опал	590x590x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-1570 / ГСО-1571	108	10 800	Опал	590x590x55	2хDKP-0654	Нет

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа. Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2478 / ГСО-2479	24	3 600	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2500 / ГСО-2501	24	3 600	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-2480 / ГСО-2481	30	4 500	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2502 / ГСО-2503	30	4 500	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-2482 / ГСО-2483	36	5 400	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2484 / ГСО-2485	36	5 400	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2504 / ГСО-2505	36	5 400	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-2486 / ГСО-2487	42	6 300	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2488 / ГСО-2489	48	7 200	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2490 / ГСО-2491	54	8 100	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2492 / ГСО-2493	60	9 000	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2494 / ГСО-2495	66	9 900	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2496 / ГСО-2497	72	10 800	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2498 / ГСО-2499	72	10 800	Опал	590x590x55	2xDKP-0654	Нет
ГСО-2506 / ГСО-2507	72	10 800	Опал	590x590x55	2xDKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1602 / ГСО-1603	30	3 300	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1744 / ГСО-1745	30	3 300	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-1604 / ГСО-1605	36	4 000	Опал	590x590x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1668 / ГСО-1669	36	4 000	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1746 / ГСО-1747	36	4 000	Опал	590x590x55	DKP-1346	Да
ГСО-1606 / ГСО-1607	42	4 700	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1608 / ГСО-1609	48	5 300	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1610 / ГСО-1611	54	6 000	Опал	590x590x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2078 / ГСО-2079	60	6 600	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-2080 / ГСО-2081	66	7 300	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-1612 / ГСО-1613	72	8 000	Опал	590x590x55	2xDKP-0653	Нет
ГСО-1670 / ГСО-1671	72	8 000	Опал	590x590x55	2xDKP-0654	Нет
ГСО-2076 / ГСО-2077	72	8 000	Опал	590x590x55	2xDKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 48

Доступная мощность	Световой поток
27 Вт	2 700 Лм
36 Вт	3 600 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 49

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
30 Вт	4 500 Лм
36 Вт	5 400 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 50

Доступная мощность	Световой поток
30 Вт	3 300 Лм
36 Вт	4 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°С	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2571	Опал	27	2 700	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2572	Опал	27	2 700	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2573	Опал	27	2 700	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2574	Опал	27	2 700	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2549	Опал	36	3 600	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2575	Опал	36	3 600	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2550	Опал	36	3 600	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2576	Опал	36	3 600	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2587	Опал	24	3 600	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2588	Опал	24	3 600	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2589	Опал	24	3 600	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2590	Опал	24	3 600	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2591	Опал	30	4 500	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2592	Опал	30	4 500	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2593	Опал	30	4 500	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2594	Опал	30	4 500	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2595	Опал	36	5 400	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2596	Опал	36	5 400	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2597	Опал	36	5 400	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2598	Опал	36	5 400	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Под разные модификации систем Clip-In:

Светильники изготавливаются именно под нужную модификацию системы потолков Clip-In, что гарантирует соответствие всех размеров и креплений для легкого монтажа

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
встраиваемый	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-2554	Опал	30	3 300	4 000	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2555	Опал	30	3 300	5 700	600x600x40	DKP-0653	Нет
ГСО-2556	Опал	30	3 300	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2557	Опал	30	3 300	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2558	Опал	36	4 000	4 000	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2559	Опал	36	4 000	5 700	600x600x40	DKP-0654	Нет
ГСО-2560	Опал	36	4 000	4 000	600x600x40	DKP-1346	Да
ГСО-2561	Опал	36	4 000	5 700	600x600x40	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Светильник 1200x150 универсальный IP54

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 52

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 53

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
36 Вт	5 400 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 54

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	2 640 Лм
36 Вт	4 000 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1703 / ГСО-1704	36	3 600	Опал	1190x150x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1706 / ГСО-0707	36	3 600	Опал	1190x150x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1766 / ГСО-1767	36	3 600	Опал	1190x150x55	DKP-1346	Да
ГСО-1708 / ГСО-1709	45	4 500	Опал	1190x150x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1710 / ГСО-1711	54	5 400	Опал	1190x150x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1712 / ГСО-1713	72	7 200	Опал	1190x150x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1714 / ГСО-1715	72	7 200	Опал	1190x150x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2135 / ГСО-2136	72	7 200	Опал	1190x150x55	2хDKP-1346	Да

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Сos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
4000К / 5700К						
ГСО-2508 / ГСО-2509	24	3 600	Опал	1190x150x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2514 / ГСО-2515	24	3 600	Опал	1190x150x55	DKP-1346	Да
ГСО-2510 / ГСО-2511	36	5 400	Опал	1190x150x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2512 / ГСО-2513	36	5 400	Опал	1190x150x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2516 / ГСО-2517	36	5 400	Опал	1190x150x55	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.
Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:


Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

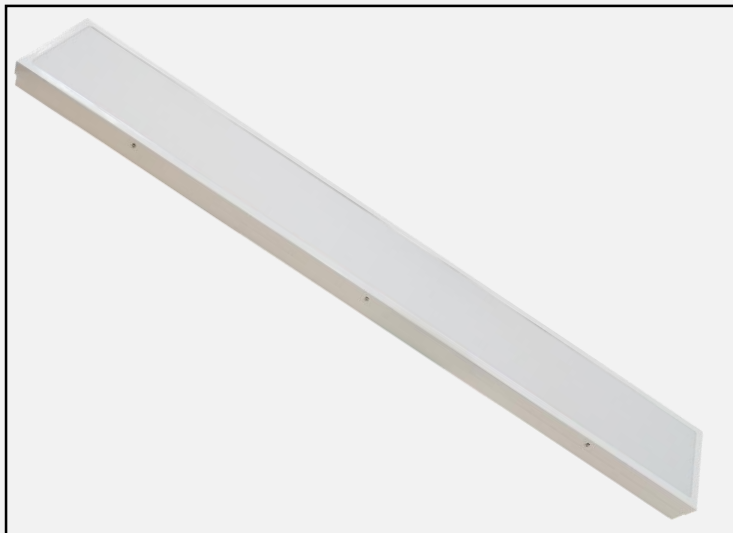

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
4000К / 5700К						
ГСО-1682 / ГСО-1683	24	2 640	Опал	1190x150x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1752 / ГСО-1753	24	2 640	Опал	1190x150x55	DKP-1346	Да
ГСО-1684 / ГСО-1685	36	4 000	Опал	1190x150x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1686 / ГСО-1687	36	4 000	Опал	1190x150x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1754 / ГСО-1755	36	4 000	Опал	1190x150x55	DKP-1346	Да

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период



Светильник 1200x180 универсальный IP54

ГСО-Премьер
Стандартный свет
100 Лм/Вт 56

Доступная мощность	Световой поток
36 Вт	3 600 Лм
45 Вт	4 500 Лм
54 Вт	5 400 Лм
72 Вт	7 200 Лм

Светильники со стандартными диодами и эффективностью 100 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-Премьер/150
Яркий свет
150 Лм/Вт 57

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	3 600 Лм
36 Вт	5 400 Лм
48 Вт	7 200 Лм

Светильники с повышенной световой эффективностью, 150 Лм/Вт после рассеивателя

ГСО-ПРЕМИУМ
Заливной свет
110 Лм/Вт 58

Доступная мощность	Световой поток
24 Вт	2 640 Лм
36 Вт	4 000 Лм
48 Вт	5 300 Лм

Светильники с равномерным световым пятном на рассеивателе, через который не видно диоды



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника 4000К / 5700К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
ГСО-1717 / ГСО-1718	36	3 600	Опал	1195x180x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1720 / ГСО-1721	36	3 600	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1769 / ГСО-1770	36	3 600	Опал	1195x180x55	DKP-1346	Да
ГСО-1722 / ГСО-1723	45	4 500	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1724 / ГСО-1725	54	5 400	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1726 / ГСО-1727	72	7 200	Опал	1195x180x55	2хDKP-0653	Нет
ГСО-1728 / ГСО-1729	72	7 200	Опал	1195x180x55	2хDKP-0654	Нет
ГСО-2137 / ГСО-2139	72	7 200	Опал	1195x180x55	2хDKP-1346	Да

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	150 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
4000К / 5700К						
ГСО-2518 / ГСО-2519	24	3 600	Опал	1195x180x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2526 / ГСО-2527	24	3 600	Опал	1195x180x55	DKP-1346	Да
ГСО-2520 / ГСО-2521	36	5 400	Опал	1195x180x55	DKP-0653	Нет
ГСО-2522 / ГСО-2523	36	5 400	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет
ГСО-2528 / ГСО-2529	36	5 400	Опал	1195x180x55	DKP-1346	Да
ГСО-2524 / ГСО-2525	48	7 200	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет

Повышенная световая эффективность:

Световая эффективность светильников с любым типом Рассеивателей составляет 150 Лм/Вт после рассеивателя

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.
Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP54	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	рассеиватель	Размеры, мм	Установленный драйвер	Аварийный режим
4000К / 5700К						
ГСО-1682 / ГСО-1683	24	2 640	Опал	1195x180x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1752 / ГСО-1753	24	2 640	Опал	1195x180x55	DKP-1346	Да
ГСО-1684 / ГСО-1685	36	4 000	Опал	1195x180x55	DKP-0653	Нет
ГСО-1686 / ГСО-1687	36	4 000	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет
ГСО-1754 / ГСО-1755	36	4 000	Опал	1195x180x55	DKP-1346	Да
ГСО-1688 / ГСО-1689	48	5 300	Опал	1195x180x55	DKP-0654	Нет

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Универсальный монтаж:

Светильники предназначены как для встраиваемого, так и для накладного монтажа.

Накладной монтаж осуществляется с помощью комплекта Креплений ГСД-1663

Легкое подключение:

Светильник поставляется в полностью готовом для установки в потолок исполнении, с выведенными проводами для его подключения к сети

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от установленного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	жесткое	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	жесткое	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	жесткое	3



Легкий доступ в светильник:

С помощью замков крепления рассеивателя, доступ в светильник осуществляется без использования инструментов

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера в наиболее удобном месте, в том числе с обратной стороны планки со светодиодными линейками, что бы его не было видно через рассеиватель

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Корпус из ударопрочного АБС-сополимера:


Комплектуется гермовводом и устойчивым к старению уплотнителем, что позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
Подвесной/накладной	IP65	УХЛ2	от -40 до +50°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	рассеиватель	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСП-0658	36	Матовый	3 600	4 000	1260x115x90	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСП-0552	36	Матовый	3 600	5 700	1260x115x90	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСП-0657	36	Прозрачный	3 600	4 000	1260x115x90	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСП-0514	36	Прозрачный	3 600	5 700	1260x115x90	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСП-0659	54	Матовый	5 400	4 000	1260x115x90	DKP-0654	-
ГСП-0553	54	Матовый	5 400	5 700	1260x115x90	DKP-0654	-
ГСП-0660	54	Прозрачный	5 400	4 000	1260x115x90	DKP-0654	-
ГСП-0515	54	Прозрачный	5 400	5 700	1260x115x90	DKP-0654	-
ГСП-0896	72	Матовый	7 200	4 000	1260x115x90	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСП-0897	72	Матовый	7 200	5 700	1260x115x90	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСП-0898	72	Прозрачный	7 200	4 000	1260x115x90	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСП-0899	72	Прозрачный	7 200	5 700	1260x115x90	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

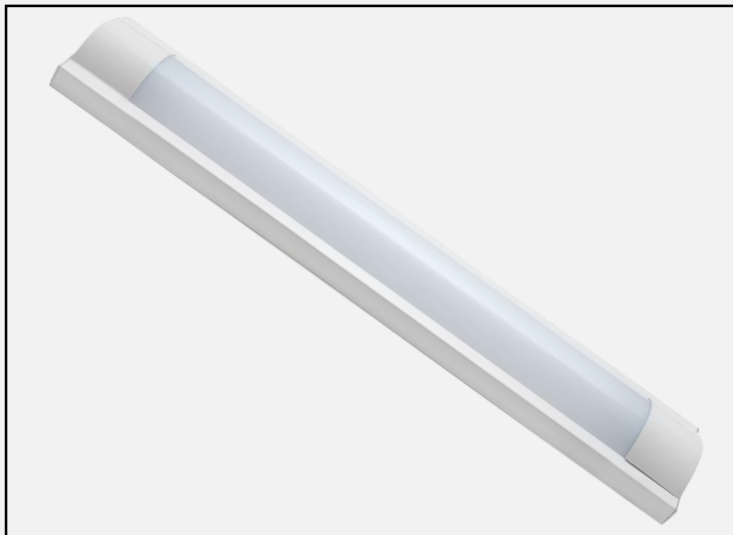

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
накладной	IP40	УХЛЗ	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	2 года

Артикул светильника	Мощность, Вт	рассеиватель	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1298	40	Матовый	4 000	4 000	1235x125x45	Встроенный	Нет
ГСО-1299	40	Матовый	4 000	5 700	1235x125x45	Встроенный	Нет
ГСО-1300	40	Прозрачный	4 000	4 000	1235x125x45	Встроенный	Нет
ГСО-1301	40	Прозрачный	4 000	5 700	1235x125x45	Встроенный	нет

Характеристики встроенного драйвера:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
нет	нет	-	90-260	≥ 0,9	< 0,1%	да	Нет	жесткое	2

Устойчивость к скачкам напряжения:

Рабочий диапазон входящего напряжения от 90 до 260В, и скачки напряжения в этом диапазоне никак не влияют на работоспособность светильника. Драйверы обеспечивают стабильную подачу нагрузки на диоды, тем самым сохраняя их срок службы и обеспечивая стабильный заявленный световой поток на всем диапазоне указанного напряжения.

Возможность работы в 2-х режимах:


Так как в светильнике 2 встроенных драйвера, в зависимости от подключения, он может работать в 2-х режимах, на 100% мощности и на 50% мощности.

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

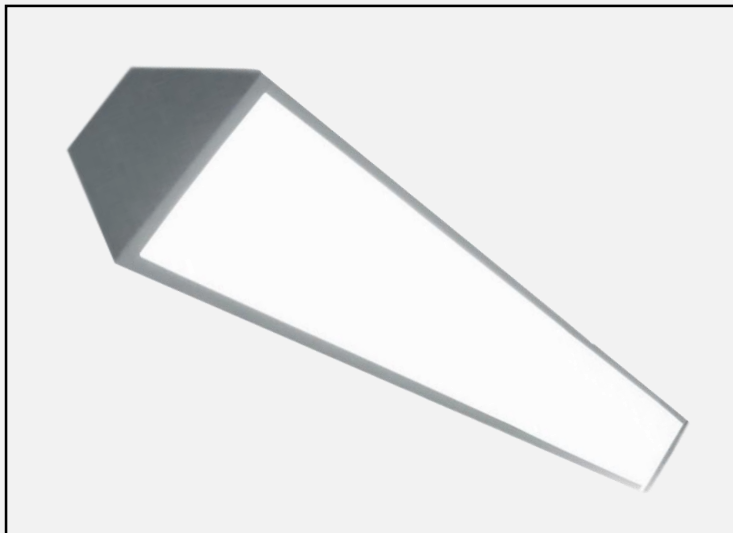

Заливной свет:

В светильниках с опаловым рассеивателем образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости. Светодиоды через рассеиватель не видно.

Соединение в линию:

Конструкция светильника и доп.комплектующих позволяет соединять несколько светильников в линию без перегородок на рассеивателях в местах соединения, образуя сплошную линию рассеивателя.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера в наиболее удобном месте при подключении.

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
подвесной	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100-110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	рассеиватель	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1535	12	Опал	1 320	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1536	12	Опал	1 320	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1537	18	Опал	2 000	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1538	18	Опал	2 000	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1040	18	Призма	1 800	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1043	18	Призма	1 800	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1201	18	Микропризма	1 800	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1202	18	Микропризма	1 800	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1041	27	Призма	2 700	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1044	27	Призма	2 700	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1203	27	Микропризма	2 700	4 000	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1204	27	Микропризма	2 700	5 700	550x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1042	36	Призма	3 600	4 000	550x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1045	36	Призма	3 600	5 700	550x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1205	36	Микропризма	3 600	4 000	550x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1206	36	Микропризма	3 600	5 700	550x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

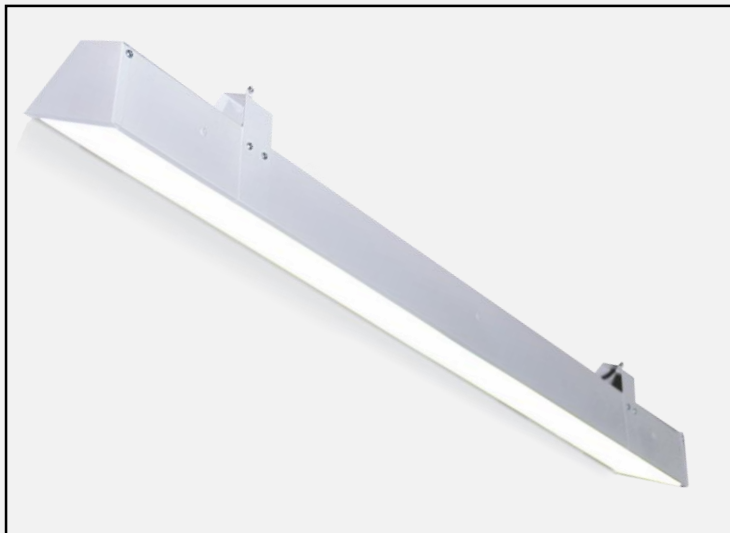

Заливной свет:

В светильниках с опаловым рассеивателем образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости. Светодиоды через рассеиватель не видно.

Соединение в линию:

Конструкция светильника и доп.комплектующих позволяет соединять несколько светильников в линию без перегородок на рассеивателях в местах соединения, образуя сплошную линию рассеивателя.

Магнитное крепление драйверов:

Упрощает монтаж и позволяет размещать драйвера в наиболее удобном месте при подключении.

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
подвесной	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°С	Ra>80	100-110 Лм/Вт	50 000 часов	5 лет

Артикул светильника	Мощность, Вт	рассеиватель	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1539	24	Опал	2 640	4 000	1100x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1540	24	Опал	2 640	5 700	1100x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1541	36	Опал	4 000	4 000	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1542	36	Опал	4 000	5 700	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1000	36	Призма	3 600	4 000	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1006	36	Призма	3 600	5 700	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1208	36	Микропризма	3 600	4 000	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1209	36	Микропризма	3 600	5 700	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1002	54	Призма	5 400	4 000	1100x120x70	DKP-0654	-
ГСО-1008	54	Призма	5 400	5 700	1100x120x70	DKP-0654	-
ГСО-1210	54	Микропризма	5 400	4 000	1100x120x70	DKP-0654	-
ГСО-1211	54	Микропризма	5 400	5 700	1100x120x70	DKP-0654	-
ГСО-1004	72	Призма	7 200	4 000	1100x120x70	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-1010	72	Призма	7 200	5 700	1100x120x70	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-1212	72	Микропризма	7 200	4 000	1100x120x70	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346
ГСО-1213	72	Микропризма	7 200	5 700	1100x120x70	2xDKP-0653 или 2xDKP-0654	2xDKP-1346

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°C	Ra>80	100 Лм/Вт	50 000 часов	2 года

Артикул светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
Опал / призма / микропризма						
ГСО-1074 / ГСО-1080 / ГСО-1193	18	1 800	4 000	595x595x19	Встроенный	Нет
ГСО-1075 / ГСО-1081 / ГСО-1194	18	1 800	5 700	595x595x19	Встроенный	Нет
ГСО-1076 / ГСО-1082 / ГСО-1195	27	2 700	4 000	595x595x19	Встроенный	Нет
ГСО-1077 / ГСО-1083 / ГСО-1196	27	2 700	5 700	595x595x19	Встроенный	Нет
ГСО-1078 / ГСО-1084 / ГСО-1198	36	3 600	4 000	595x595x19	Встроенный	Нет
ГСО-1079 / ГСО-1085 / ГСО-1199	36	3 600	5 700	595x595x19	Встроенный	Нет

Характеристики встроенного драйвера:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
нет	нет	-	165-260	≥ 0,9	< 1%	да	Нет	жесткое	2

Универсальный монтаж:

Несмотря на высоту 19мм, светильник легко монтируется не только во встраиваемом исполнении, но и в накладном.

Легкий доступ в светильник:


С помощью боковой откидной планки доступ осуществляется без использования инструментов.

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

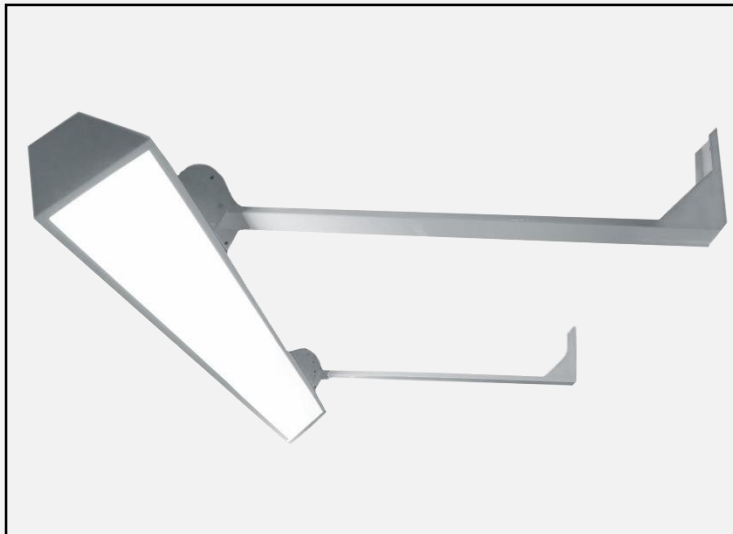

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Индекс цветопередачи	Световая эффективность	Срок службы	Гарантия
на кронштейн	IP40	УХЛ3	от -20 до +40°С	Ra>80	110 Лм/Вт	50 000 часов	3 года

Артикул светильника	Мощность, Вт	рассеиватель	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Варианты установки драйвера	Аварийный режим
ГСО-1614	24	Опал	2 640	4 000	1100x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1615	24	Опал	2 640	5 700	1100x120x70	DKP-0653	DKP-1346
ГСО-1616	36	Опал	4 000	4 000	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346
ГСО-1617	36	Опал	4 000	5 700	1100x120x70	DKP-0653 или DKP-0654	DKP-1346

Заливной свет:

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости.

Светодиоды через рассеиватель не видно.

Кронштейн в комплекте:

Кронштейн соответствует ГОСТ по выносу светильника от стены на 600мм и на высоту 300мм над доской.

Регулируемый угол наклона:

Позволяет правильно направить световой поток на школьную доску, при невозможности закрепить кронштейн согласно ГОСТ

Полная ремонтпригодность:


Драйвера и светодиодные модули легко снимаются и имеют коннекторное соединение для их простой замены, что делает постгарантийное обслуживание удобным и недорогим.

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

В зависимости от выбранного драйвера светильники будут иметь следующие характеристики:

Артикул драйвера	Наличие БАП	Аварийный режим	Входящее напряжение	Cos φ	пульсация	Защита от КЗ	Гальваническая развязка	крепление	Гарантия, лет
DKP-0653	нет	-	165-265	≥ 0,9	< 1%	да	нет	магнитное	3
DKP-0654	нет	-	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	да	магнитное	3
DKP-1346	да	3 часа	160-265	≥ 0,98	< 0,1%	да	Нет	магнитное	3

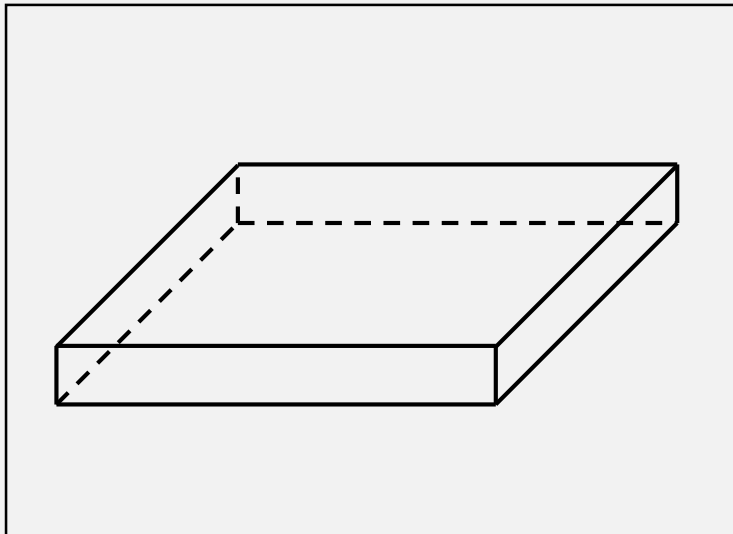

Светильникам под заказ

Доступны все основные преимущества, которые присутствуют у складских светильников

Легкий доступ в светильник

Магнитное крепление драйверов

Полная ремонтпригодность

Оцинкованный корпус и качественная краска

Заливной свет (для светильников ГСО-ПРЕМИУМ)

При необходимости, можно приобрести светильники под заказ, в том числе по вашим чертежам

Минимальная партия для заказ: **100 шт**

Срок изготовления партии 100 – 1000 шт: **3 – 10 дней**

Срок изготовления партии свыше 1000 шт: **обговаривается индивидуально**

Под заказ можно приобрести светильники следующих серий:

ГСО-Премьер, ГСО-Премьер/150, ГСО-ПРЕМИУМ

Возможные параметры светильников в зависимости от серии:

Серия	ГСО-Премьер	ГСО-Премьер/150	ГСО-ПРЕМИУМ
Световая эффективность после рассеивателя	90-110 Лм/Вт	140-160 Лм/Вт	100-120 Лм/Вт
размеры	Длина: 550-1200мм, ширина: 50-600мм, высота: 19-60мм		
монтаж	Подвесной, накладной, встраиваемый (в т.ч. Clip-in, рейка, армстронг, грильято и т.д.)		
мощность	18, 27, 33-216 Вт	12, 18, 22-144 Вт	
Цветовая температура	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5700, 6000 К	3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5700, 6000 К	
рассеиватель	Опал, призма, микропризма		
Степень защиты	IP40, IP54		
драйвера	DKP-0653, DKP-0654, DKP-1346 (с БАП).		
гарантия	От 2-х до 7-ми лет		



**Облучатели
настенно-
потолочные 67**

размеры

595x595x40

595x150x40

700x50x20

**Облучатели на
кронштейнах 68**

размеры

550x120x70

**Комбинированные
светильники с
облучателями 69**

размеры

595x595x40

1190x150x40



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Длина волны UVC	Длина волны UVA	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP20	УХЛЗ	от -20 до +40°С	265-280 нм	390-400 нм	10 / 20 лет	2 года

артикул	Размер, мм	Мощность, Вт	Бактерицидный поток облучателя, Вт	Бактерицидная доза	
				поверхностная	объемная
ГСО-2613	595x595x40	12	11,16	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³
ГСО-2614	595x150x40	12	11,16	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³
ГСО-2615	700x50x20	12	11,16	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³

Таблица производительности в зависимости от типа помещения:

Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus, %					
90% (общественные помещения)		95% (больничные палаты, кабинеты поликлиник)		99,9% (операционные, палаты роддомов)	
Производительность					
Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч
655	247	564	192	486	83

Высокая эффективность:

В отличие от рециркуляторов обеззараживает не только воздух, но и все поверхности.

Скорость обработки:

Для полного обеззараживания помещения 20-25м² достаточно 15-20 минут работы

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и линейки с диодами, в том числе UVC/UVA являются съемными для легкого постгарантийного обслуживания

Пример: для полного обеззараживания (воздух и поверхность) общественного помещения площадью 20м² с высотой потолков 2,7м, необходимо облучатель включить на 13 минут (54 м³ / 247 м³/ч = 0,22часа).

Для увеличения производительности необходимо просто увеличить кол-во светильников



Высокая эффективность:

В отличие от рециркуляторов обеззараживает не только воздух, но и все поверхности.

Скорость обработки:

Для полного обеззараживания помещения 20-25м² достаточно 15-20 минут работы

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и линейки с диодами, в том числе UVC/UVA, являются съемными для легкого постгарантийного обслуживания

Оцинкованный корпус и качественная краска:

Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

Кронштейны в комплекте:

Кронштейн для крепления на стене с возможностью изменения наклона облучателя в комплекте

монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Длина волны UVC	Длина волны UVA	Срок службы	Гарантия
На кронштейнах	IP20	УХЛЗ	от -20 до +40°С	265-280 нм	390-400 нм	10 / 20 лет	2 года

артикул	Размер, мм	Мощность, Вт	Бактерицидный поток облучателя, Вт	Бактерицидная доза	
				поверхностная	объемная
ГСО-2616	550x120x70	12	11,16	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³

Таблица производительности в зависимости от типа помещения:

Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus, %					
90% (общественные помещения)		95% (больничные палаты, кабинеты поликлиник)		99,9% (операционные, палаты роддомов)	
Производительность					
Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч
655	247	564	192	486	83

Пример: для полного обеззараживания (воздух и поверхность) общественного помещения площадью 20м² с высотой потолков 2,7м, необходимо облучатель включить на 13 минут (54 м³ / 247 м³/ч = 0,22часа).

Для увеличения производительности необходимо просто увеличить кол-во светильников



монтаж	Степень защиты	Климатическое исполнение	Температура эксплуатации	Длина волны UVC	Длина волны UVA	Бактерицидный поток облучателя	Срок службы	Гарантия
универсальный	IP20	УХЛЗ	от -20 до +40°C	265-280 нм	390-400 нм	11,16 Вт	10 / 20 лет	2 года

артикул	Размер, мм	Мощность, Вт Светильник / облучатель	Световой поток, Лм	рассеива тель	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Бактерицидная доза	
							поверхностная	объемная
ГСО-2617	595x595x40	36 / 12	3600	опал	4000	Ra>80	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³
ГСО-2618	595x595x40	36 / 12	3600	опал	5700	Ra>80	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³
ГСО-2619	1190x150x40	27 / 12	2700	опал	4000	Ra>80	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³
ГСО-2620	1190x150x40	27 / 12	2700	опал	5700	Ra>80	≥ 66 Дж/м ²	≥ 385 Дж/м ³

2 устройства в одном корпусе:

Режим облучателя в стандартном светильнике, позволяет не изменяя интерьер иметь оборудование для полного обеззараживания помещения

Высокая эффективность:

В отличие от рециркуляторов обеззараживает не только воздух, но и все поверхности.

Скорость обработки:

Для полного обеззараживания помещения 20-25м² Достаточно 15-20 минут работы в режиме облучателя

Полная ремонтпригодность:

Драйвера и линейки с диодами, в том числе UVC/UVA, являются съемными для легкого постгарантийного обслуживания

Оцинкованный корпус и качественная краска:


Позволит корпусу светильника прослужить долгие годы в т.ч. в постгарантийный период

Таблица производительности в зависимости от типа помещения:

Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus, %					
90% (общественные помещения)		95% (больничные палаты, кабинеты поликлиник)		99,9% (операционные, палаты роддомов)	
Производительность					
Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч	Поверхность, м ² /ч	Объем, м ³ /ч
655	247	564	192	486	83

Пример: для полного обеззараживания (воздух и поверхность) общественного помещения площадью 20м² с высотой потолков 2,7м, необходимо облучатель включить на 13 минут (54 м³ / 247 м³/ч = 0,22часа).

Для увеличения производительности необходимо просто увеличить кол-во светильников

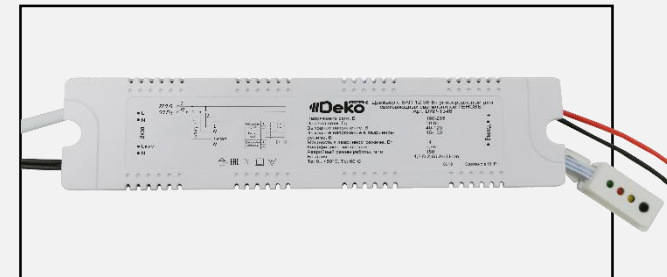

Артикул драйвера	DKP-0653	DKP-0654	DKP-1346
Входящее напряжение	165 – 265 В	160 – 265 В	160 – 265 В
Минимальная нагрузка	12 Вт	36 Вт	12 Вт
Максимальная нагрузка	36 Вт	54 Вт	36 Вт
Коэффициент мощности	≥ 0,9	≥ 0,98	≥ 0,98
Коэффициент пульсации	< 1%	< 0,1%	< 0,1%
Защита от короткого замыкания	Да, с восстановлением работы	Да, с восстановлением работы	Да, с восстановлением работы
Гальваническая развязка	нет	да	Нет
Наличие блока аварийного питания	нет	нет	да
Время работы в аварийном режиме	-	-	3 часа
Варианты крепления	Магнитное, винтовое, зажимное	Магнитное, винтовое, зажимное	Магнитное, винтовое, зажимное
Стандартная гарантия	3 года	3 года	3 года
Расширенная гарантия	До 7 лет	До 7 лет	До 7 лет

Легкое подключение: Коннекторное соединение позволяет легко подключать драйвер при сборке светильника, и легко отключать в случае постгарантийного обслуживания

Установка в удобное место: Возможность установки в наиболее удобное место, в том числе внутри светильника (для накладного монтажа) и снаружи (для встраиваемого)

Стабильная работа в нестабильных сетях: (при скачках напряжения световой поток остается стабильным, нагрузка на диоды остается неизменной, увеличивая их срок службы).



артикул	наименование
ГСД-1018	Защитная решетка для светильников ГСО 1200-150 и 1200-180 (1300*205*70мм) ГЕНСВЕТ
ГСД-1663	Комплект креплений для накладного и подвесного монтажа светодиодных светильников IP 54 ГЕНСВЕТ
ДКР-1348	Комплект подвесов для светодиодных светильников ГЕНСВЕТ, в том числе ГСО-Бизнес
ГСО-1058	Заглушка для светильников серии ГСО-Бизнес ГЕНСВЕТ
ГСО-1059	Соединитель в линию для светильников серии ГСО-Бизнес ГЕНСВЕТ
ГСО-1061	Крепление угловое для светильников серии ГСО-Бизнес ГЕНСВЕТ
ГСО-1062	Крепление Т/Х для светильников серии ГСО-Бизнес ГЕНСВЕТ